

PETRA

c a t a l o g u e



COLLECTIONS
INSPIRED BY
STONES


PETRA

Las formaciones naturales de piedras calizas, verdaderas obras de arte de la naturaleza, constituyen la fuente de inspiración para crear Petra.

Petra transmite la belleza y calidez de lo aleatorio, genuino y natural. La distribución caprichosa de sus vetas y relieves junto con su gran formato reviste espacios de encanto.

Petra is inspired by limestone rock formations - nature's own works of art.

Petra conveys the warmth and the random beauty of nature thanks to the capricious distribution of its veins and textures. Its large format provides outstanding elegance to spaces of any style.

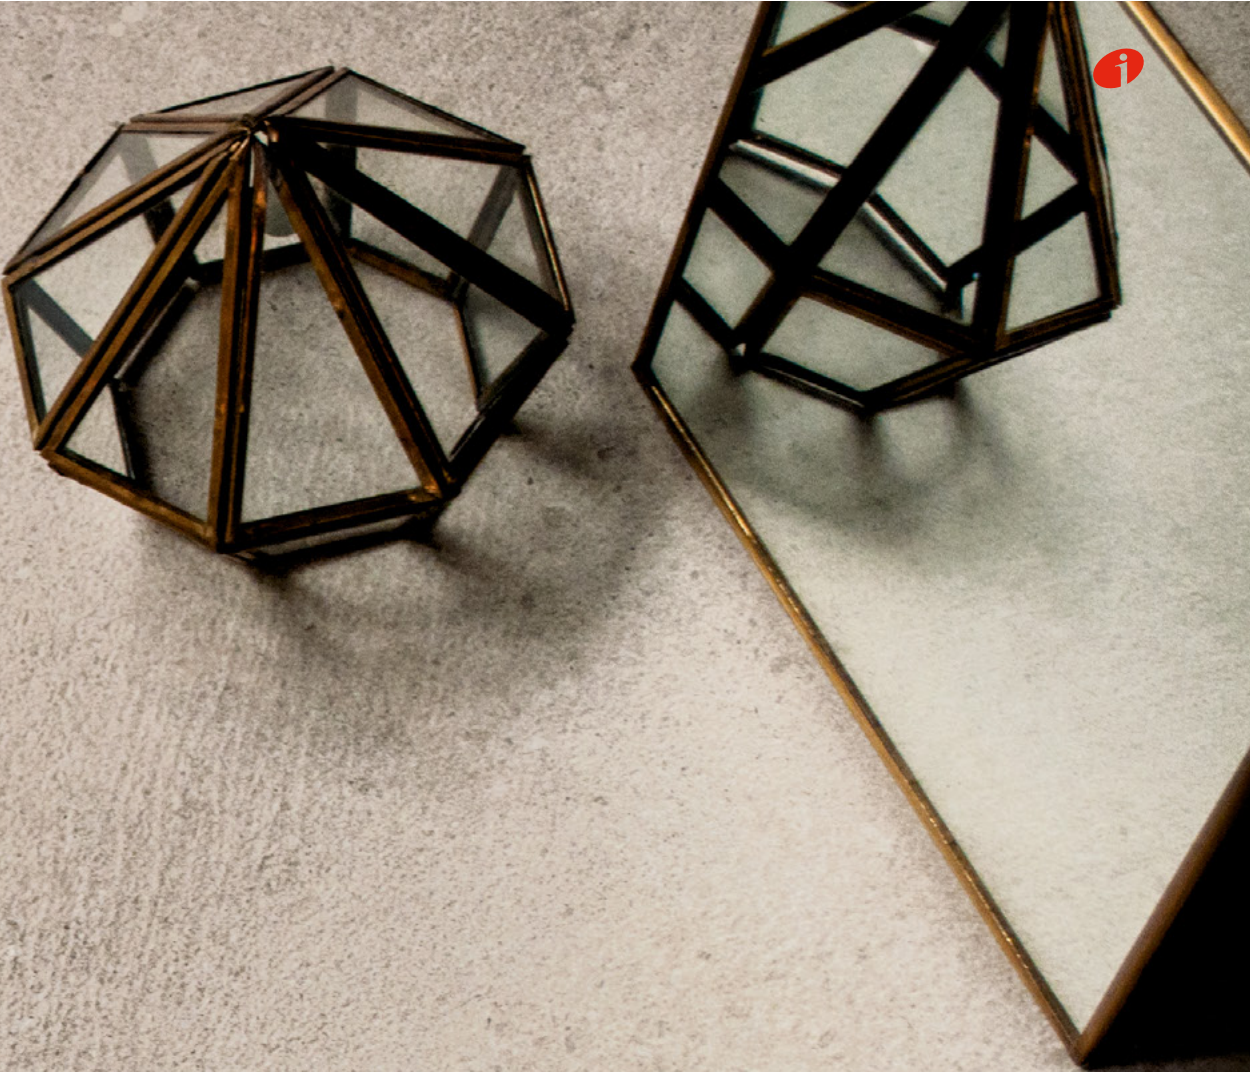

INSPIRED
BY NATURE





Petra
Crema Natural / Natural

ENJOY
THE LITTLE DETAILS



Petra
Crema Natural / Natural



Petra
Crema Natural / Natural

STONE'S
PERSONALITY

Petra
Crema Natural / Natural

THE STRENGTH OF
NATURE



Petra
Crema Natural / Natural



Petra
Crema Natural / Natural



GENUINE &
NATURAL





Petra
Crema Natural / Natural

ENJOY
THE LITTLE DETAILS



Petra
Crema Natural / Natural



Petra
Crema Natural / Natural



PETRA  



COLOR Y TEXTURA / COLOUR AND TEXTURE

Crema
Natural / Natural
Natural Antideslizante / Non-slip Natural





PRODUCTO DISPONIBLE / AVAILABLE PRODUCT




PRODUCTO DISPONIBLE / AVAILABLE PRODUCT

PETRA 10,5 mm

		ACABADO / FINISHING	PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet
100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8" 	Crema	✓	1	24,50	1	44	44	1140
50 x 100 cm 19 3/4" x 39 3/8" 	Crema	✓	1	24,50	2	48	48	1240

COLOR / COLOUR

**PETRA 6 mm**

SlimmKer





		ACABADO / FINISHING		PACKING					
FORMATO FORMAT	COLOR COLOUR	Natural Natural	M² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box	Cajas Palet Boxes Pallet	M² Palet Pallet	Kg Palet Pallet	
100 x 250 cm 39 3/8" x 98 3/8" 	Crema	✓	32,50*	528*	13*	1*	32,50*	528*	

Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.

*** 100 x 250 cm**

Los datos de packing corresponden a la venta de pallet completo; las cantidades inferiores tendrán un cargo correspondiente a los costes adicionales de manipulación y embalaje de estas piezas.
The packing data refers to the sale of a complete pallet; an additional charge will be applied to lower quantities to cover the costs of handling and packaging these items.

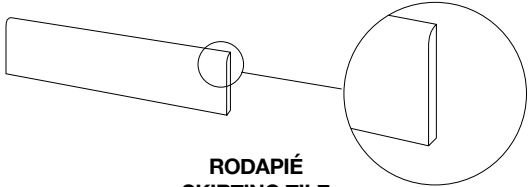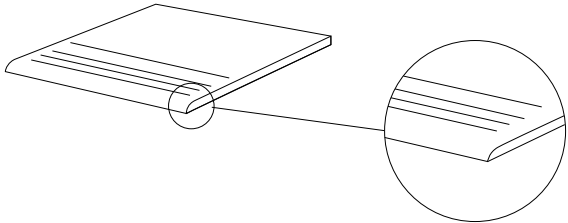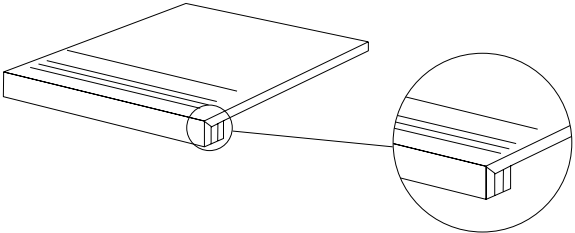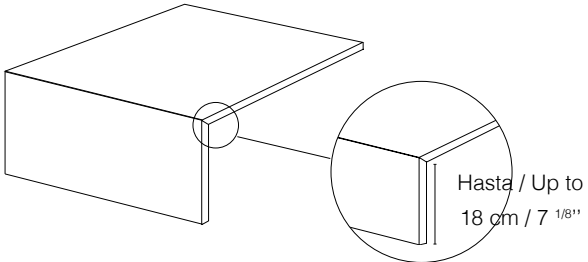

10,5 mm					
TIPO DE PIEZA TYPE OF PIECE	FORMATO FORMAT	DISPONIBILIDAD AVAILABILITY	PACKING		
			M ² Caja Box	Kg Caja Box	Piezas Caja Pieces Box
 RODAPIÉ SKIRTING TILE	9,5 x 100 cm 3 3/4" x 39 3/8"	✓	0,57	17,00	6
 PELDAÑO ROMO ROUNDED-EDGE STEP TILE	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	26,60	1
	50 x 100 cm 19 3/4" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	22,28	2
 PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO MITRED-EDGE TECHNICAL STEP TILE	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	26,60	1
	50 x 100 cm 19 3/4" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,00	26,00	2
 PELDAÑO TÉCNICO INGLETADO METÁLICO MITRED-EDGE TECHNICAL STEP TILE (METAL)	100 x 100 cm 39 3/8" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	1,18	29,00	1
	50 x 100 cm 19 3/4" x 39 3/8"	✓ INALCO SSC*	0,68	17,00	1

* INALCO SSC (Special Service for Customers): Los productos referenciados bajo la etiqueta INALCO SSC serán fabricados y comercializados bajo pedido y presupuesto previo.
INALCO SSC (Special Service for Customers): The products under the label INALCO SSC will be manufactured and sold on demand and with a previous budget.



ISO 13006:1998 GRUPO BIa UNE-EN 14411:2003/GRUPO BIa	Características técnicas según Normas: Technical characteristics:	Norma de Referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características dimensionales Dimensional characteristics	Longitud y anchura Length and width	EN-ISO 10545-2	± 0,6 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
	Grosor Thickness	EN-ISO 10545-2	± 5 % / ± 0,5 mm	± 5 % / ± 0,5 mm
	Rectitud de los lados Warpages of edges	EN-ISO 10545-2	± 0,5 % / ± 1,5 mm	± 0,5 % / ± 1,5 mm
	Ortogonalidad Wedging	EN-ISO 10545-2	± 0,6 % / ± 2,0 mm	± 0,6 % / ± 2,0 mm
	Planaridad Flatness	EN-ISO 10545-2	± 0,5 % / ± 2,0 mm	± 0,5 % / ± 2,0 mm
	Resistencia a productos domésticos de limpieza y aditivos de piscina Resistance to household cleaning products and swimming pool additives	EN-ISO 10545-13	Min. GB GB min.	Resiste (GA) Resist (GA)
	Resistencia a ácidos y bases en baja concentración Resistance to acids and bases in low concentration	EN-ISO 10545-13	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer	Resiste (GLA) Resist (GLA)
Características químicas Chemical characteristics	Resistencia a las manchas Resistance to staining	EN-ISO 10545-14	Min. Clase 3 Class 3 min.	Clase 5 Class 5



ISO 13006:1998 GRUPO BIa UNE-EN 14411:2003/GRUPO BIa	Características técnicas según Normas: Technical characteristics:		Norma de Referencia Reference standard	Valor requerido Value required	Valor medio obtenido Mean value
Características físicas Physical characteristics	Absorción al agua Water absorption		EN-ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,2 %
	Fuerza de rotura Breaking strength	SlimmKer	EN-ISO 10545-4	≥ 700 N	Supera la norma Standard overtakes
		Standard Thickness	EN-ISO 10545-4	≥ 1.300 N	
	Resistencia a la flexión Bending strength		EN-ISO 10545-4	≥ 35 N / mm²	Supera la norma Standard overtakes
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion		EN-ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 135 mm³
	Resistencia a la abrasión Resistance to abrasion utility		EN-ISO 10545-7	Indicada por el fabricante As indicated by manufacturer	3 - 5
	Dilatación Térmica lineal Lineal thermal expansion		EN-ISO 10545-8	Método disponible Method available	≤ 9 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		EN-ISO 10545-9	Método disponible Method available	Resiste Resist
	Dureza Mohs Mohs surface hardness		EN 101	-	6 - 9
	Resistencia a la helada Frost resistance		EN-ISO 10545-12	Exigida Required	Resiste Resist
	Características técnicas de producto antideslizante Technical characteristics of non-slip tiles		UNE:ENV 12633:2003	-	CLASE 1 - 3
			ASTM - C 1028-96: COF	-	> 0,6
			ANSI A 137.1: 2012 DCOF	-	> 0,42
			DIN 51130	-	R9 - R12



ES

UN COMPROMISO RECONOCIDO PÚBLICAMENTE

Ecolneco es el compromiso público de Inalco con el medio ambiente y la sociedad. Comprende la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos destinados a prevenir el impacto de la actividad, así como la continua revisión de los procesos e inversiones necesarios para procurar un desarrollo sostenible y coherente con nuestros principios.

En Inalco somos conscientes de la importancia que tiene la contribución de todos en el desarrollo de prácticas responsables que respeten el Medio Ambiente y permitan que la sociedad avance hacia un mundo mejor.

Como empresa responsable que crece desde una perspectiva sostenible, Inalco ha considerado prioritario el control medioambiental de su actividad y ha proporcionado todos los medios técnicos, humanos y económicos a su alcance para prevenir el impacto ambiental que pueda generar su actividad y garantizar la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su trabajo.

EN

A PUBLICLY ACKNOWLEDGED COMMITMENT

Ecolneco is Inalco's public commitment to the environment and to society. It encompasses all the human and technological resources directed at preventing possible negative impacts caused by the company's activities, ongoing controls of manufacturing processes, and the necessary investment to ensure sustainable development in keeping with the firm's principles.

Inalco is aware of how important it is for everyone to contribute toward developing responsible, environmentally friendly practices that allow society to move forward on the road to a better world.

In its capacity as a socially responsible firm that follows a sustainable growth model, priority is given to environmental controls of Inalco's activities, investing all the technical, human and financial resources at its disposal in preventing the possible negative impacts of its activities while also guaranteeing the safety of its workers by avoiding occupational hazards.



OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES CONSEGUIDOS CON SLIMMKER

ENVIRONMENTAL OBJECTIVES ACHIEVED WITH SLIMMKER

50% m² fabricado manufactured Consumo de arcillas Clay consumption	40-50% m² fabricado manufactured Transporte de tierras Soil transportation	45% m² fabricado manufactured Consumo de gas natural Consumption of natural gas	46% m² fabricado manufactured Emisiones de CO₂ comparando la producción de 1 m² de Slimmker con otro perteneciente a una serie tradicional. CO₂ emissions, comparing the production of 1 m² of Slimmker with another from a "traditional" series
40-50% m² fabricado manufactured Consumo gasóleo en el transporte Petrol consumption for transportation	40-50% m² fabricado manufactured Emisiones de gases CO₂ en el transporte Emissions of CO₂ during trasportation	60% m² fabricado manufactured Consumo de tintas Dye consumption	60% m² fabricado manufactured Residuos provenientes de los envases de tintas Waste from dye containers
30-50% m² fabricado manufactured Emisiones de compuestos de azufre Emissions of sulphur compounds	30-50% m² fabricado manufactured Emisiones de compuestos de nitrógeno Emissions of nitrogen compounds	50% m² fabricado manufactured Ahorro de espacio en el almacenaje de las piezas Storage space savings	50% m² fabricado manufactured Cartón en el embalaje Cardboard used for packaging
58% m² fabricado manufactured Emisiones de partículas Particle emissions	58% m² fabricado manufactured Emisiones de compuestos de flúor Emissions of fluoride compounds	50% m² fabricado manufactured Plástico en el embalaje Plastic used for packaging	50% m² fabricado manufactured Madera en el embalaje Wood used for packaging



PO

Gres porcelánico
Porcelain body




Destonificación controlada
Controlled shade variation

Características generales y nombre de la serie
General characteristics and name of series

Código QR: Escanear y ver productos en la web
QR code: Scan and see products on website

Color y porción del acabado de la pieza
Colour and close up of tile finish

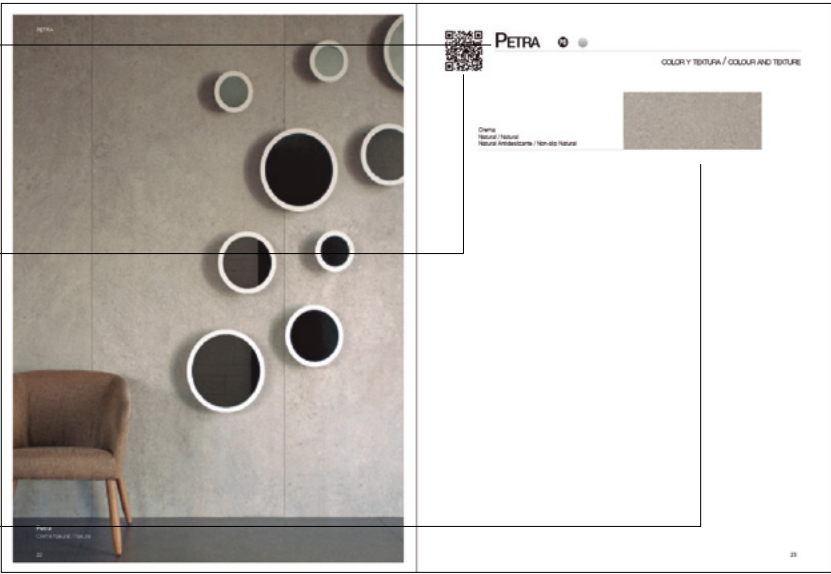

Espesor
Thickness

Formato
Format

Color
Colour

Producto disponible
Available product



Espesor tradicional
Traditional thickness

Espesor Slimmker
Slimmker thickness

PRODUCTO DISPONIBLE / AVAILABLE PRODUCT											
PETRA 10,5 mm											
FORMATO FORMAT	COLOR COLOR	Acabado Finish	Tamaño Dimensions	Pack Pack	LT sqm	FT ² sqft	Peso Weight	Peso Weight	Peso Weight	Peso Weight	Peso Weight
105 x 105 cm 41 3/4" x 41 3/4"	Dark	✓	1 24,80	1 44	44	11,300					
105 x 105 cm 41 3/4" x 41 3/4"	Dark	✓	1 24,80	2 48	48	11,300					
COLOR / COLOUR											
Dark											

PRODUCTO DISPONIBLE / AVAILABLE PRODUCT											
PETRA 8 mm											
FORMATO FORMAT	COLOR COLOR	Acabado Finish	Tamaño Dimensions	Pack Pack	LT sqm	FT ² sqft	Peso Weight	Peso Weight	Peso Weight	Peso Weight	Peso Weight
105 x 105 cm 41 3/4" x 41 3/4"	Dark	✓	1 24,80	2 48	48	11,300					
COLOR / COLOUR											
Dark											

Acabado de las piezas
Surface finish of the piece

Packing
Packaging

La reproducción de los colores es aproximada. INALCO se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.

The reproduction of the colours is approximate. INALCO reserves the right to alter or amend the products here stated.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A.

Partida Saleretes, s/n.
12110 ALCORA (Castellón - España)

Tel.: (+34) 964 368 000
e-mail: correo@inalco.es

www.inalco.es
www.inalcotrends.com

