

PIETRA DI LICHTENBERG



PIETRA DI LICHTENBERG
1:1









PIETRA DI LICHTENBERG

porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico | керамогранит для технического использования

rettificato

rectified | rectifié | Kalibriert | rectificado | Ректифицированный



V4

▼ mm
11
▲ 0,4"

superfici | surfaces | surfaces | Oberflächen | superficies | поверхности



satinato

honed
satiné
satinert
apomazado
сатинированная

R10 A+B


strutturato

quarry cut
structuré
bruchrau
abujardado
структурироВанный

R11 A+B

PIETRA DI LICHTENBERG

lastre | slabs | dalles | Platten | planchas | плиты




mm
11
0,4"

S satinato | honed | satiné | satiniert | apomazado | сатинированная

B strutturato | quarry cut | structuré | bruchrau | abujardado | структурированный

60x60 cm - 24"x24"




S ED6027 B EB6027

21

28



60x30 cm - 24"x12"




S ED5027 B EB5027

10

14



30x30 cm - 12"x12"



S ED3027 B EB3027

7

12



PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM. SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI SIGILLANTI TECHNOKOLLA.
FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT. WE RECOMMEND USE OF TECHNOKOLLA SEALANTS.
POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFERENTS MODULS NOUS VOUS CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM. IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER DES MORTIERS-COLLE TECHNOKOLLA.
IM FALL VON MISCHVERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT. ES WIRD DIE VERWENDUNG DER DICHTMITTEL TECHNOKOLLA EMPFOHLEN.
PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM. SE ACONSEJA EL USO DE SELLADORES TECHNOKOLLA.
ШОВ 3 ММ. НЕОБХОДИМ ДК Я МОДУК ИРОВАННОЙ ЗАККАДКИ РАЗК ИЧНЫХ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЕВ TECHNOKOLLA.

lavorazioni su misura | border program | marqueterie | Bearbeitungen nach Maß | decoraciones | программа декоров

15x60 cm - 6"x24"



S LIST040 B LIST041

23

23



10x60 cm - 4"x24"



S LIST042 B LIST043

15

15



5x60 cm - 2"x24"




S LIST044 B LIST045

9

9



MOSAICO
30x30 cm - 12"x12"




S EM1277 B EMB013

62

62



MASK
30x30 cm - 12"x12"




S EM1358 B EMB031

55

55



MATTONCINO
30x30 cm - 12"x12"

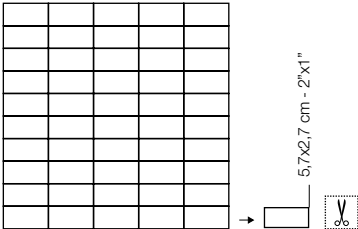

S EM1278 B EMB014


49

49




PIETRA DI LICHTENBERG

lavorazioni su misura | border program | marqueterie
Bearbeitungen nach Maß | decoraciones | программа декоров



S satinato | honed | satiné | satiniert | apomazado | сатинированная
B strutturato | quarry cut | structuré | bruchrau | abujardado | структурированный


MODULO 4 30x30 cm - 12"x12"

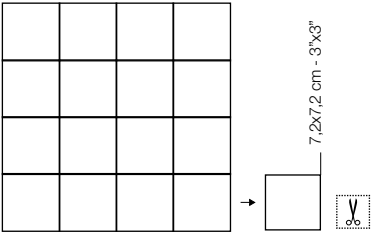

S EM1280 B EMB016
(37) (37)




SCRATCH 30x30 cm - 12"x12"

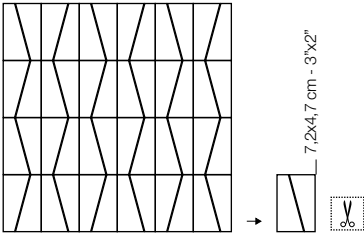

S EM1345 B EMB132
(112) (112)




ROMANESQUE 30x30 cm - 12"x12"



S EM1335 B EMB131
(55) (55)



QUADROTTA SFALSATA 30x30 cm - 12"x12"




S EM1281 B EMB017
(44) (44)



pezzi speciali | trims | pièces spéciales | Formstücke | piezas especiales | специальные элементы


GRADONE 30x30x3 cm - 12"x12"x1"



S ED3627 B EB3627
(59) (59)




GRADONE 60x30x3 cm - 24"x12"x1"



S ED5627 B EB5627
(103) (103)



GRADONE ANGOLARE 30x30x3 cm - 12"x12"x1"



S ED3527 B EB3527
(89) (89)




GRADONE ANGOLARE 60x30x3 cm - 24"x12"x1"



S ED5527DX S ED5527SX B EB5527DX B EB5527SX
(156) (156) (156) (156)




STEP B+R 30x30 cm - 12"x12"



S ED3727 B EB3727
(20) (20)



STEP B+R 60x30 cm - 24"x12"



S ED5727 B EB5727
(46) (46)




BATTISCOPA 9x30 cm - 4"x12"



S ED3927 B EB3927
(2) (2)



BATTISCOPA 9x60 cm - 4"x24"



S ED1627 B EB1627
(15) (15)



caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	VALORE MEDIO EIFFELGRES MEAN VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES	PIETRA DI LICHTENBERG
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	0,04%	
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,6% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,5% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,6% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,5%	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,2% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,2% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,2% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,2%	
	Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm²	53,93 N/mm²	
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm³	136 mm³	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	Ingelivo Frost-proof Ingélif Frostsicher Resistentes a las heladas	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los saltos térmicos	ISO 10545 - 9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations réparquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt No deben presentar variaciones evidentes del color.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico Tiles must not produce noticeable signs of chemical attack Ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique Es dürfen keine sichtbaren Zeichen einer chemischen Zersetzung erkennbar sein No deben presentar marcas evidentes de agresión química.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	≥ 0,60	(Please ask for individual test reports)	

TEST: 60x30 cm - 24"x12" N

certificazioni | certifications | certifications | Bescheinigungen | certificaciones | сертификаты




EN 14411

CSTB

La Vite à jour des matériaux CTRégres
certifié UPEC est disponible.

CERTIFICATO PER LA
PRODOTTA



Eiffelgres Sale Offices Via Radici in Piano 9/11 - 41042 Fiorano M. (Mo) Italy - T +39 0536 996811 - F +39 0536 996825
www.eiffelgres.com - info@eiffelgres.com



MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
Paper from responsible sources
FSC® C092599